

## H 7260 B CulinArt

### Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Einfaches Handling – FlexiClip-Vollauszug
- Zum Braten, Schmoren und Gratinieren – Gutschein für Induktionsfähigen Bräter



EAN: 4002516171546 / Materialnummer: 11115800 / Alte Materialnummer: 22726044D

| Allgemeine Informationen                                            |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Modellbezeichnung                                                   | H 7260 B CulinArt    |
| Materialnummer Hersteller                                           | 11115800             |
| EAN-Nummer                                                          | 4002516171546        |
| Marketingklasse                                                     | Gold                 |
| Bauform und Design                                                  |                      |
| PureLine                                                            | •                    |
| Gerätetyp und Design                                                |                      |
| Backofen                                                            | •                    |
| Gerätefarbe                                                         | Edelstahl/CleanSteel |
| Genussvorteile                                                      |                      |
| Schnell aufheizen                                                   | •                    |
| Betriebsarten                                                       |                      |
| Auftauen                                                            | •                    |
| Heißluft plus                                                       | •                    |
| Bratautomatik                                                       | •                    |
| Intensivbacken                                                      | •                    |
| Ober-/Unterhitze                                                    | •                    |
| Unterhitze                                                          | •                    |
| Umluftgrill                                                         | •                    |
| Grill                                                               | •                    |
| Eco-Heißluft                                                        | •                    |
| Automatikprogramme                                                  | •                    |
| Bedienkomfort                                                       |                      |
| Display                                                             | DirectSensor S       |
| SoftOpen                                                            | •                    |
| SoftClose                                                           | •                    |
| MultiLingua                                                         | •                    |
| Tageszeitanzeige                                                    | •                    |
| Kurzzeitwecker                                                      | •                    |
| Programmierung Garzeitanfang                                        | •                    |
| Programmierung Garzeitende                                          | •                    |
| Programmierung Garzeitdauer                                         | •                    |
| Ist-Temperaturanzeige                                               | •                    |
| Soll-Temperaturanzeige                                              | •                    |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur                          | •                    |
| Vorschlagstemperatur                                                | •                    |
| Individuelle Einstellungen                                          | •                    |
| Effizienz                                                           |                      |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                                   | A+                   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                               | 0,3                  |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                            | 0,8                  |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min          | 20                   |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min | 20                   |
| Pflegekomfort                                                       |                      |
| Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche                                     | •                    |

## H 7260 B CulinArt

### Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.




EAN: 4002516171546 / Materialnummer: 11115800 / Alte Materialnummer: 22726044D

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grillheizkörper abklappbar                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CleanGlass Tür                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sicherheit</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sicherheitsausschaltung                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inbetriebnahmesperre                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Technische Daten</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Garraumvolumen in l                                             | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzahl der Einschubebenen                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kennzeichnung der Einschubebenen                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garraumbeleuchtung                                              | 1 Halogen-Spot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nischenbreite min. in mm                                        | 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nischenbreite max. in mm                                        | 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nischenhöhe min. in mm                                          | 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nischenhöhe max. in mm                                          | 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nischentiefe in mm                                              | 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gewicht in kg                                                   | 42,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gesamtanschlusswert in kW                                       | 3,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spannung in V                                                   | 220-240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frequenz in Hz                                                  | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Absicherung in A                                                | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Phasenanzahl                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anschlusskabel mit Netzstecker                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Länge Anschlussleitung in m                                     | 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leuchtmittel tauschen                                           | Kunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Backblech mit PerfectClean HBB 71                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Universalblech mit PerfectClean HUBB 71                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Back- und Bratrost mit PerfectClean                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar)             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar)           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gutschein für einen induktionsfähigen HUB 5001-M Gourmet-Bräter | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verfügbare Displaysprachen</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua                    | <div> <div> ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? </div> <div> ? ? ? ? , deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ? ? ? , ? ? ? , hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar </div> </div> |

## H 7260 B CulinArt


### Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.

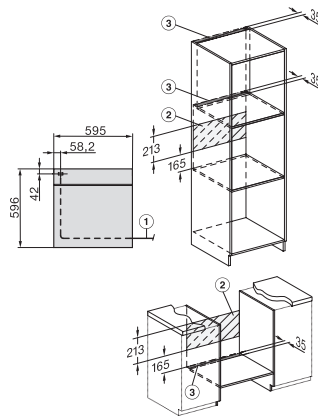


Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

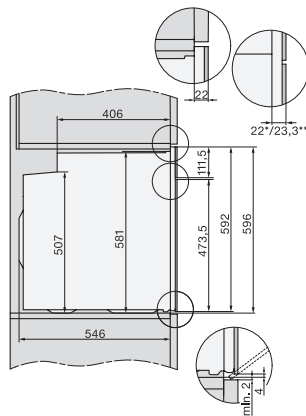


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

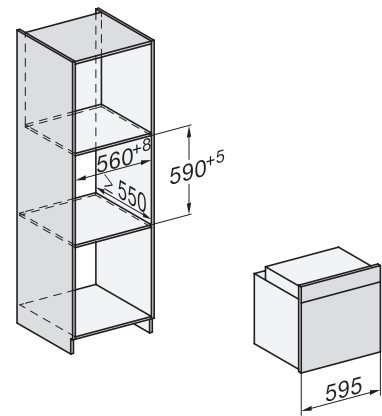


Einbau H7000 XL, Skizze

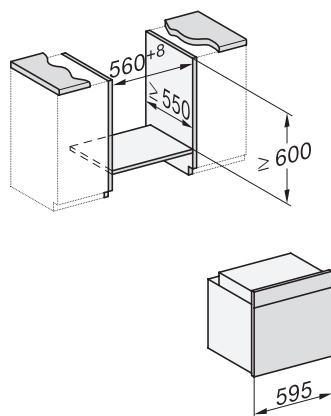


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

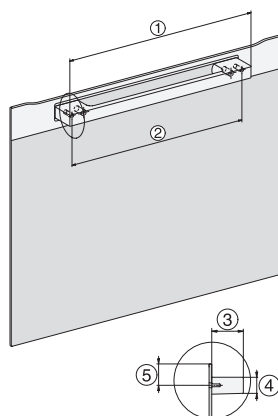


H7000 Griff, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32,5 mm

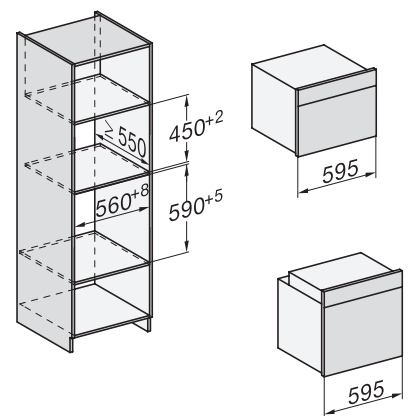


Einbau H7000 BM XL, Skizze

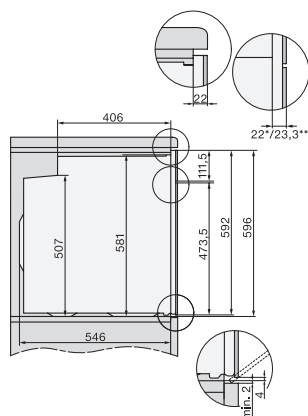


Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

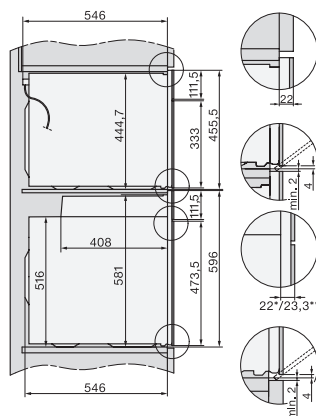

Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

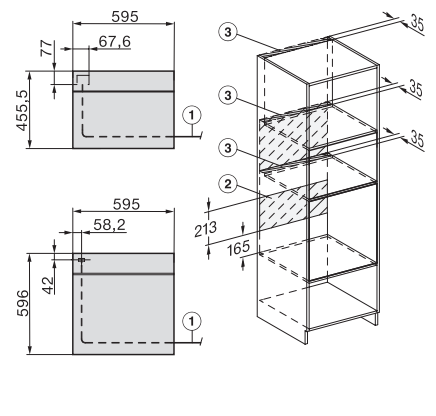

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²